



Productinformatie

- Materiaal: Koudsprayplast (KSP)
- Nastrooi: Solidplus 100
- Laag dikte: 300 – 600 µm
- NEN-EN 1436 gecertificeerd
- BRL 9142 gecertificeerd
- Minimale CO₂ belasting
- 80% lagere MKI
- 100% elektrisch appliceren
- Geen geluidsbelasting bij overrijden
- Uithardingstijd: 3 – 12 minuten
- Levensduur: 4 jaar
- Kostenbesparend


Vergelijkingsindicatoren

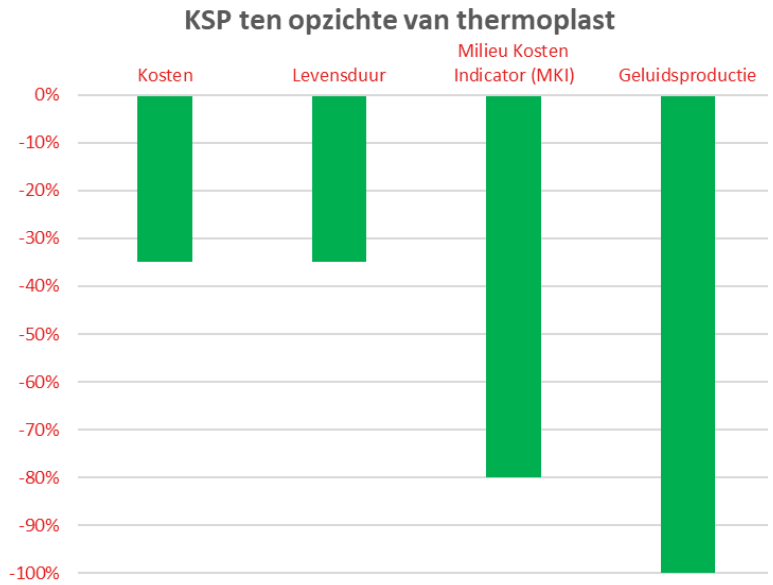

Elektrisch appliceren

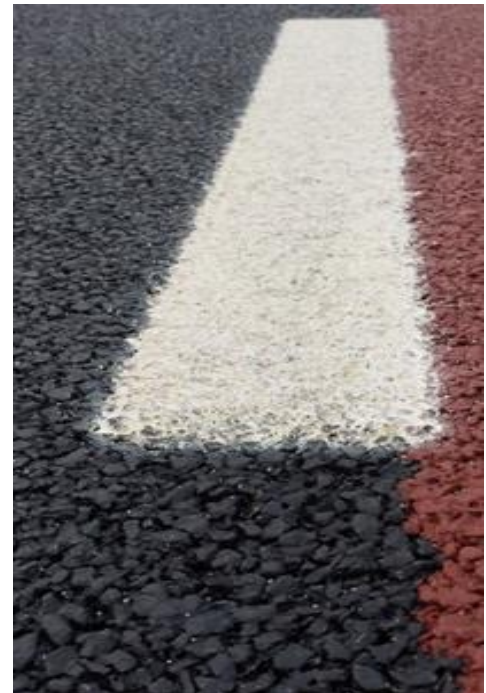

Beeldkwaliteit*

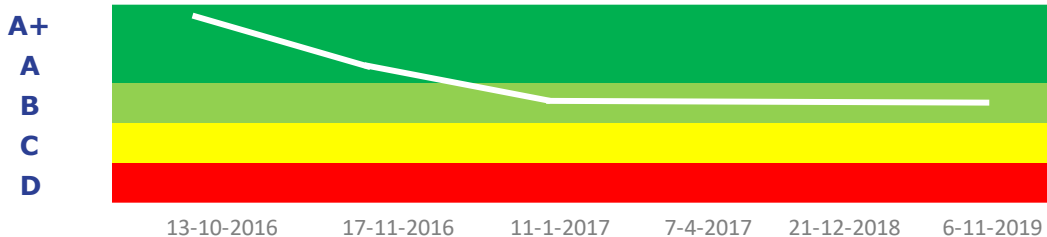

*Op basis van CROW beeldmeetlat KOR2013


Situatie 14-10-2016: één dag na aanbrengen



Situatie 6-11-2019: opname drie jaar later



Reflectiemetingen

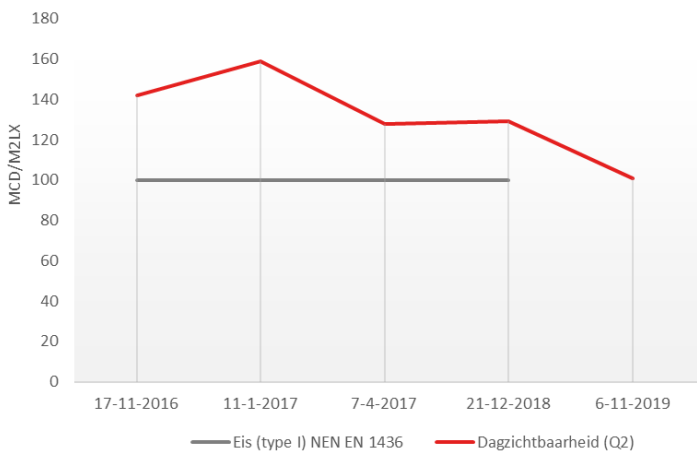

Verkeersbelasting

